


Trampilla para suelo acristalada Efecto espacial con mucha luz



Innovación en el acceso al suelo ...

Trampilla para suelo acristalada de Gortor

- » Enrasado y resistente a los impactos
- » En tamaños estándar de 1000 x 1000 mm y disponible en 1000 x 2000 mm


Cristal de seguridad resistente a los impactos




Apertura y cierre mediante control remoto



Cristal enrasado

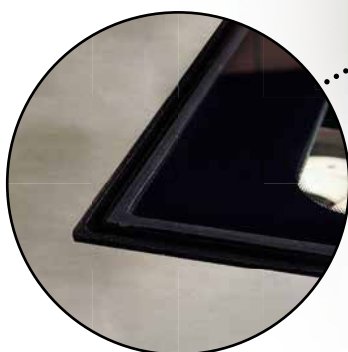

Vidrio de seguridad de 3 capas




El cristal es transitable



Motores de diseño eléctricos y silenciosos



Capacidad de carga en posición cerrada de hasta 750 kg/m²

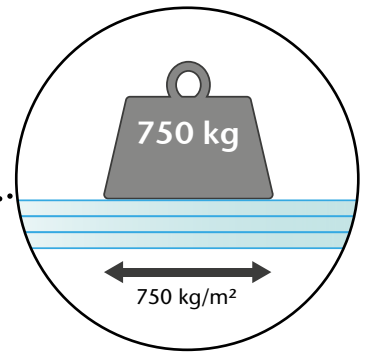

RAL 9005

Con recubrimiento en polvo




Bisagras robustas de acero inoxidable

Elegante marco negro

Buenas razones para decidirse por una trampilla de suelo de Gorter

Las trampillas de suelo abatible de Gorter brindan un acceso práctico y seguro a espacios subyacentes, como sótanos y bodegas. Todas las trampillas de suelo, a excepción de la trampilla de suelo acristalada WAG, son adecuadas para su uso en interiores y en exteriores. En las trampillas de suelo para su uso en exteriores, el armazón está preparado para una conexión opcional a un sistema de desagüe de aguas pluviales/aguas residuales. Las trampillas de suelo abatibles son fáciles de abrir con una sola mano gracias al sistema de contrapeso integrado o al accionamiento eléctrico utilizado.

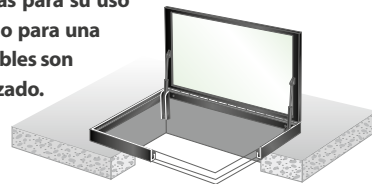

Gorter le ofrece accesos seguros al suelo que podrá integrar en su diseño de forma fácil y discreta y que además permiten ahorrar en costes.

1

Fácil colocación


Las trampillas de suelo abatibles de Gorter se entregan completamente montadas. En estas, el armazón se coloca sobre el suelo desnudo, tras lo cual un pavimento proporciona el anclaje y un acabado a ras de suelo. Las trampillas de montaje en superficie OP pueden instalarse directamente en el suelo.



2

Seguridad

En las trampillas de suelo de accionamiento manual, el sistema de contrapeso ayuda en la apertura y frena una caída hacia atrás. Junto con el bloqueo en posición abierta, esto garantiza un funcionamiento seguro. Además del cristal resistente a los impactos de la trampilla WAG, las trampillas de aluminio también pueden entregarse con una rejilla de protección opcional.



3

Se ha pensado en el arquitecto

En la página web de Gorter encontrará textos de especificaciones, informes de pruebas, documentación y dibujos listos para su uso. Consulte www.gorterluiken.nl



4

Transitable

Todas las trampillas de suelo abatibles de Gorter son transitables. En caso de instalarse en exteriores, debe evitarse una carga dinámica, como la que se produce en las vías de circulación. Cuando corresponda, se ha llevado a cabo un cálculo de la capacidad de carga de conformidad con la norma EN1991.



5

Más luz natural y un efecto espacial

Las trampillas de suelo WAG pueden instalarse de forma general en espacios residenciales y entornos de oficina, mientras la trampilla aporta un efecto espacial y más luz en el espacio subyacente.



6

5 años de garantía


Las trampillas de suelo abatibles de Gorter vienen con una garantía de 5 años. Con 1 año de garantía en la operación eléctrica y las escaleras.



Variantes de las trampillas de suelo


Abatible, plana - WA

Este tipo de trampilla de suelo está fabricada en aluminio anodizado y tiene una cubierta plana de chapa diamantada. La trampilla es apta para su uso en interiores y en exteriores y está preparada para ser conectada con un sistema de aguas residuales. Disponible en cinco tamaños estándar y en tamaños especiales, también con dos cubiertas.




Abatibles, empotrada - WAPT

Esta trampilla de suelo, con una ca cubierta tipo sartén, es adecuada para verter hormigón y embaldosar posteriormente para colocar un revestimiento de suelo (moqueta, laminado, etc.). La trampilla de suelo, fabricada en aluminio, está disponible en cinco tamaños estándar y en tamaños especiales.




Abatible e ignífuga WAEI - 120 min

La resistencia al fuego de la trampilla de suelo de acero ignífuga de Gorter ha sido evaluada por Efectis según las normas EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 y BS 476-22:1987, con una clasificación: EW: 120 minutos EI1: 30 minutos, y EI2: 45 minutos. Esta trampilla está disponible en cuatro tamaños estándar y en tamaños especiales.



Montaje en superficie, abatible - OP

Es una trampilla de suelo abatible con una aplicación práctica y sencilla. La cubierta con montaje en superficie y el armazón están fabricados en aluminio anodizado y, gracias a su instalación directa en el suelo, la trampilla es adecuada para su aplicación tanto en interiores como en exteriores. Esta trampilla está disponible en cuatro tamaños estándar y en tamaños especiales.



Para más información, consulte nuestra página web o solicite nuestro folleto.

