




# Trappe de sol en verre - Effet d'espace et profitez de votre espace souterrain



**Innovation dans l'accès par le sol ...**



## Trappe de sol en verre Gorter

- » S'intègre parfaitement et antichute
- » Disponible en mesures standard 1000 x 1000 mm et 1000 x 2000 mm


Verre de sécurité antichute



Ouverture et fermeture via la commande à distance



Dalle qui s'intègre parfaitement

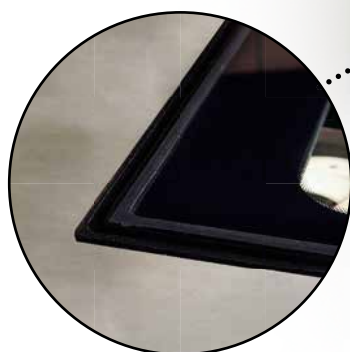

Verre de sécurité 3 couches




Plaque de verre praticable



Moteurs design  
électriques silencieux




En position fermée, résiste à  
une charge jusqu'à 750 kg/m<sup>2</sup>

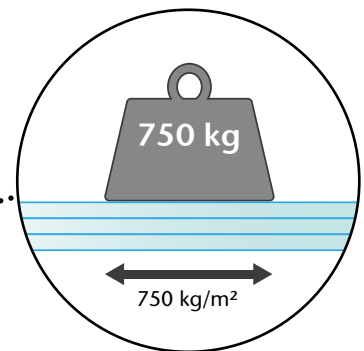

Revêtement poudre  
RAL 9005




Charnières robustes en  
acier inoxydable

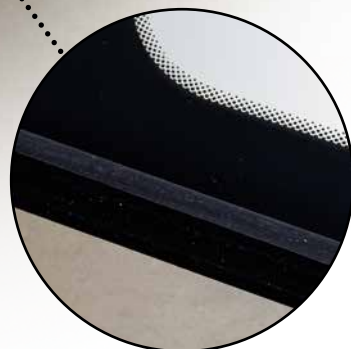

Encadrement noir élégant

# Les bonnes raisons de choisir une trappe de sol Gorter

Les trappes de sol à charnière de Gorter offrent un accès pratique et sûr aux pièces du bas de l'habitation comme les caves et les souterrains. Toutes les trappes de sol, à l'exception de la trappe de sol en verre WAG, conviennent parfaitement aux applications aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour les trappes de sol à monter à l'extérieur, l'encadrement est préparé pour un raccordement facultatif à un réseau de drainage/tuyau de descente pluviale. Les trappes de sol à charnières sont faciles à ouvrir d'une seule main grâce au dispositif de contreponds intégré ou à la commande électrique.

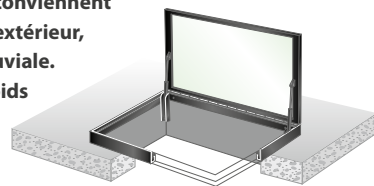

Gorter fournit des accès au sol sécurisant, discret et facile à intégrer dans votre projet et surtout économiques.

- 1 Placement facile**

Les trappes de sol à charnières Gorter sont fournies complètement assemblées. L'encadrement est alors placé sur le sol brut, après quoi une finition en béton assure l'ancrage et la finition doit être à niveau du sol. Une structure de trappe coiffante de type OP peut être placée directement sur le sol.


- 2 Sécurité**

Pour les trappes de sol commandées manuellement, le système de contreponds veille à une ouverture assistée et à un ralentissement de la fermeture. Avec le verrouillage en position ouverte, cela permet de garantir la sécurité. En plus de la plaque de verre de sécurité anti-chute de la trappe sol WAG, les trappes en aluminium peuvent également être fournies en option avec une grille de protection antichute.


- 3 Nous avons pensé à l'architecte**

Le site Internet de Gorter propose des textes prêts à utiliser pour les cahiers de charge, des rapports d'essais ainsi que de la documentation et des dessins prêts à l'emploi. Voir [www.gortergroup.com/fr/](http://www.gortergroup.com/fr/)


- 4 Résistance au passage**

Toutes les trappes à charnière Gorter résistent au passage. Si elles sont placées à l'extérieur, il faut éviter les charges dynamiques comme celles qui peuvent se produire sur les voies de circulation. Le cas échéant, le calcul de la charge sera exécuté conformément à la norme EN1991.


- 5 Plus de lumière du jour et un effet d'espace**

Les trappes de sol Gorter WAG sont généralement applicables dans les salles de séjour et espaces de bureau. La trappe garantit alors un effet d'espace et plus lumineux dans la pièce du bas.


- 6 Garantie de 5 ans**


Une garantie de 5 ans s'applique pour les trappes de sol à charnières Gorter avec 1 an de garantie sur la commande électrique et les escaliers.



## Les types de trappes de sol


### A charnières, plate - WA

Ce type de trappe de sol est réalisé en aluminium anodisé et est muni d'un couvercle en tôle larmée plat. La trappe convient pour une application aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est préparée pour un raccordement au système de drainage. Disponible en cinq dimensions standard et dimensions spéciales, également avec deux couvercles.



### A charnières, creuse - WAPT

Avec son couvercle de type tuile, cette trappe de sol est appropriée si on doit couler du béton pour ensuite procéder au carrelage ou à la pose d'une couverture de sol (tapis, feuille de contreplaqué, etc.). La trappe de sol en aluminium est disponible en cinq dimensions standard et dimensions spéciales.




### A charnières coupe-feu WAEI - 120 min

La résistance au feu de la trappe de sol en acier est évaluée par effectifs ; une classification conformément aux normes EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 et BS 476-22:1987. EW : 120 minutes, EI1 : 30 minutes, et EI2 : 45 minutes. La trappe est disponible en quatre dimensions standard et dimensions spéciales.



### A charnières, appliqué sur le sol - OP

Une trappe de sol à charnières s'applique très facilement et pratiquement. Le couvercle coiffant et l'encadrement sont en aluminium anodisé et, avec un placement directement sur le sol, la trappe convient pour les applications aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La trappe est disponible en quatre dimensions standard et dimensions spéciales.



Consultez notre site pour plus d'informations ou demandez notre brochure.

