





**Botole da pavimento Gorter - WAG**

**Botola da pavimento in vetro - Effetto spaziale e goditi il tuo spazio sotterraneo**



**Innovazione nell'accesso dal pavimento ...**



**Gorter® always on top!**

## Botola da pavimento in vetro Gorter

- » Chiusura uniforme e sicura contro lo sfondamento
- » Disponibile nelle misure standard (luce netta dipassaggio) 1000 x 1000 mm e 1000 x 2000 mm


Vetro anticaduta




Apertura e chiusura con telecomando



Lastra di vetro con chiusura complanare

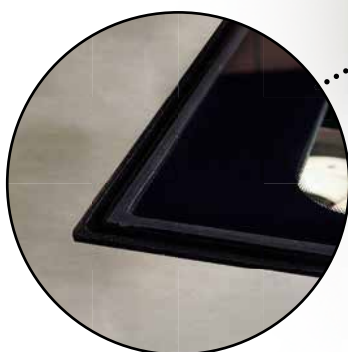

Vetro di sicurezza a tre strati

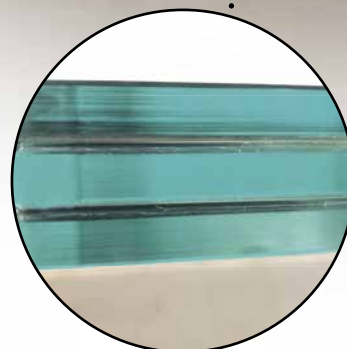


Piastra di vetro calpestabile



Motori elettrici silenziosi



Se chiusa, il carico sopportabile è di 750 kg/m<sup>2</sup>

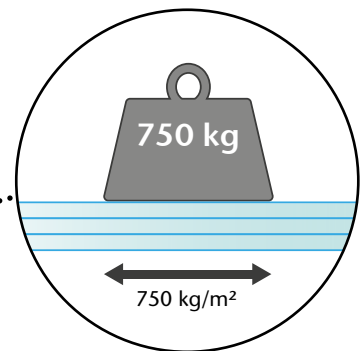


Strato di vernice a polvere  
RAL 9005




Cerniere resistenti in acciaio inox

Telaio nero con stile moderno

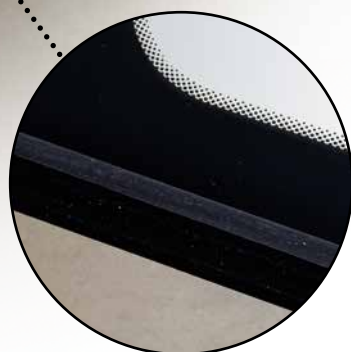

## Ottimi motivi per usare una botole da pavimento Gorter

Le botole da pavimento con cerniere Gorter offrono un accesso pratico e sicuro agli spazi sottostanti, come le cantine e i seminterrati. Tutte le botole da pavimento, escluso la botola da pavimento di vetro WAG, sono adatte sia all'uso interno che esterno. Il telaio delle botole da pavimento per uso esterno è pronto per un eventuale collegamento al sistema di drenaggio o delle canalette di scolo. Le botole da pavimento con cerniera sono facili da aprire con una solo mano, grazie al sistema di controbilanciamento integrato o all'azionamento elettrico.

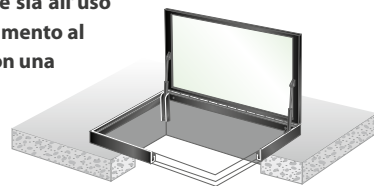

Gorter offre accessi sicuri attraverso il pavimento, che non danno nell'occhio, che possono essere facilmente integrati nel progetto e che oltretutto permettono un risparmio sui costi.

1

### Facili da montare


Le botole da pavimento con cerniere Gorter vengono fornite interamente montate. Il telaio viene montato sul pavimento non rifinito, il rivestimento del pavimento assicura la rifinitura per l'ancoraggio e una superficie liscia. Una botola del tipo OP può essere posizionata direttamente sul pavimento.



2

### Sicurezza

Nel caso di botole da pavimento con azionamento manuale, il sistema di controbilanciamento offre un aiuto per l'apertura e un freno che evita la ridiscesa. Insieme al fermo in posizione aperta, questo assicura un azionamento sicuro. Oltre alla lastra di vetro antiscalfatura della botola WAG, le botole in alluminio possono essere fornite anche con una griglia anticaduta.



3

### Si è pensato all'architetto

Il sito web di Gorter offre progetti pronti all'uso, relazioni di test, documentazione e disegni. Vedi [www.gorter.it](http://www.gorter.it)



4

### Calpestabile

Tutte le botole con cerniere Gorter sono calpestabili. Se la botola è montata fuori, dev'essere evitato il carico dinamico, come quello sulle strade. Laddove applicabile, è stato effettuato un calcolo del carico sopportabile secondo EN1991.



5

### Scegli più luce naturale e una sensazione di uno spazio più grande

Le botole da pavimento WAG di Gorter possono essere generalmente usate nelle case e negli uffici e offrono un effetto di spazio e di maggiore illuminazione nello spazio sottostante.



6

### Garanzia di 5 anni


Sulle botole Gorter, ci sono 5 anni di garanzia, mentre i comandi elettrici e le scale hanno 1 anno di garanzia. 1 anno di garanzia su funzionamento elettrico e scale.



## Altri tipi di botole da pavimento


### Complanare - WA

Questo tipo di botola da pavimento è fatto di alluminio anodizzato e ha un coperchio piatto striato. La botola è adatta sia per uso interno che esterno ed è pronta per essere collegata a un sistema di drenaggio. Disponibile in cinque misure standard e in misure speciali, anche con due coperchi.




### Con coperchio ribassato, complanare - WAPT

Con il coperchio tipo da pentola, la botola da pavimento è adatta per il getto di calcestruzzo e la pavimentazione con piastrelle o con moquette, con laminato, ecc. La botola fatta di alluminio è disponibile in cinque misure standard e in misure speciali.




### Complanare, Antincendio - WAEI

La qualità antincendio della botola da pavimento in acciaio è stata certificata da Efectis in base a EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 e BS 476-22:1987 con la seguente classificazione: EW: 120 minuti, EI1: 30 minuti, ed EI2: 45 minuti. La botola può essere consegnata in quattro misure standard e in misure speciali.



### Con cerniere in superficie, complanare - OP

Una botola da pavimento molto semplice e facilmente applicabile. Il coperchio della struttura e il telaio sono fatti di alluminio anodizzato e la botola, con montaggio direttamente nel pavimento, è adatta sia per uso interno che esterno. La botola è disponibile in quattro misure standard e in misure speciali.



Visitate il nostro sito [www.gorter.it](http://www.gorter.it) o richiedete la documentazione completa

