

## Brandwerende dakluik oplossingen




Innovatie in daktoegang ...


## Gorter Brandwerende Dakluiken

- » Thermisch onderbroken constructie
- » Leverbaar compleet met veiligheidsladder, schaartrap of vaste trap
- » In 6 standaard maten van 700 x 900 mm tot en met 1000 x 2000 mm verkrijgbaar

Brandwerend  
EI<sub>1</sub>:120 minuten

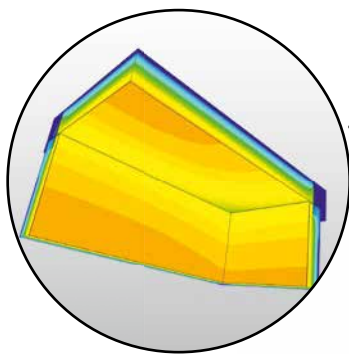

Vergrendeling in  
openstand

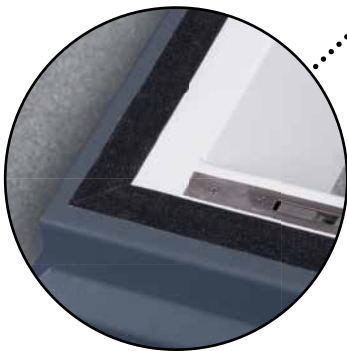


Thermisch gescheiden  
opstand




RVS veiligheidscilinder  
met binnenbediening

Thermisch gescheiden deksel

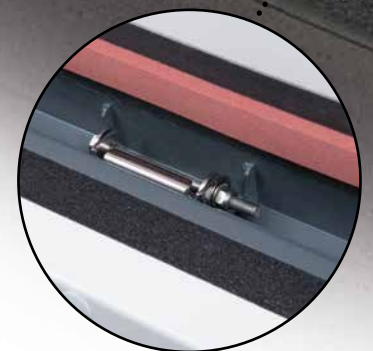

Inbraakwerende  
RVS scharnieren

Veilige houvast bij op- en afstap

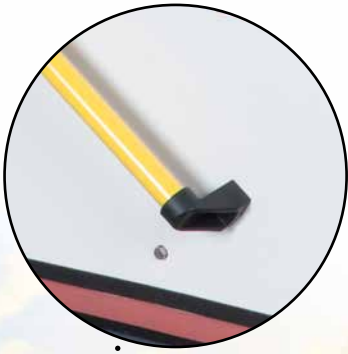

**Efectis**

» E:120 minuten

» EI<sub>1</sub>:120 minuten

» EI<sub>2</sub>:120 minuten

Volgens: EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.

» KOMO:SKG.0372.0489

> 1399 mm standaard met 3-puntssluiting




Openingshulp en terugvalremming



Dubbele afdichting door bij brand opschuimende band



In twee kleuren gepoedercoat  
RAL 7011 / 9010

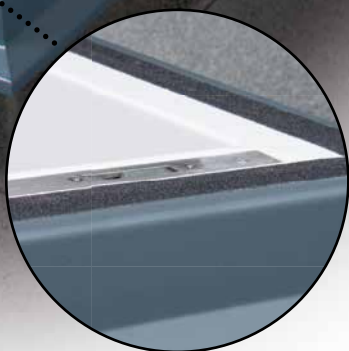


Eenvoudige montage  
met RVS insteekklippen



# Goede redenen om een Gorter Dakluik RHTEI toe te passen

De vrije ruimte op vlakke daken wordt in toenemende mate gebruikt voor apparatuur zoals koelinstallaties, liftmachines, HVAC-systemen en zonnepanelen. Maar ook uitbreidingen met dakterrassen, daktuinen of vluchtweg komen frequenter voor. Om die reden wordt een goede daktoegang steeds belangrijker en zijn er vandaag de dag allerlei veiligheidseisen van toepassing.

» Gorter levert veilige daktoegangen, die onopvallend en eenvoudig in uw ontwerp kunnen worden geïntegreerd en bovendien kostenbesparend zijn.



1

## Dakluik in plaats van dakopbouw

Gorter dakluiken bieden een gemakkelijke en veilige toegang tot het vlakke dak. Er is geen extra etage of opvallende dakopbouw nodig. Gorter dakluiken voegen zich onopvallend in het dakbeeld en zijn zeer functioneel. Dit bespoedigt de tijdsduur bij het verkrijgen van een bouwvergunning.



2

## Veiligheidsvoorzieningen voor de gebruiker

Gorter dakluiken worden met één hand geopend en gesloten. In open stand kunnen ze niet terugvallen door een automatisch blokkeringsstelsel. Het gesloten luikdeksel beschermt de gebruiker tegen valgevaar. De bediening vereist niet meer dan 8 kg duw- of trekkracht.



3

## Een geheel veilige daktoegang

Afhankelijk van de afmetingen is een dakluik te combineren met een Gorter vaste trap, schaartrap of veiligheidsladder. Deze Gorter combinaties zijn aantoonbaar veilig.



4

## Er is aan de architect gedacht


De Gorter website biedt kant en klare bestekteksten, testrapporten, documentatie en tekeningen. Zie [www.gorterluiken.nl](http://www.gorterluiken.nl)



5

## Uniek: 120 minuten brandwerend

Gorter RHTEI dakluik is als enige door het testinstituut Efectis getest volgens EN 1634-1 en EN 13501-2. Het dakluik voldoet ook aan de Australische norm AS1530-4 en de British standard BS476:part22.



6

## Eenvoudige plaatsing en minimale montagekosten


Gorter dakluiken worden compleet geassembleerd geleverd. Montage: (1) plaatsen, (2) bevestigen en (3) inplakken door de dakdekker.



7

## Hoogwaardige isolatie

De RHT dakluiken zijn voorzien van een volledig thermisch gescheiden opstand en deksel en hebben een hoge isolatiewaarde. Dit minimaliseert de kans op condensvorming en zorgt voor een besparing op de energiekosten. Geluidsisolatie: 26dB.



8

## Robuuste en inbraakwerende constructie

Gorter dakluiken zijn robuust geconstrueerd. Ze worden geanodiseerd en in twee kleuren gepoedercoat en zijn voorzien van een cilinderslot. Dakluiken met een lengte groter dan 1399 mm hebben een 3-puntssluiting. Alle materialen zijn 100% voor hergebruik geschikt.



9

## Explosieontlasting

Gorter levert ook dakluiken in een explosieontlastende uitvoering. Deze luiken worden vervaardigd uit aluminium en zijn voorzien van een gepatenteerde Explosion Release Control (ERC).



10

## Garantie 10 jaar - TÜV NORD en KOMO® gecertificeerd

Op dakluiken geldt een garantie van 10 jaar. De veiligheid, prestaties en constructie van het dakluik met (schaar-)trap of ladder, zijn TÜV NORD, KOMO® en Aboma gecertificeerd. 1 jaar garantie op elektrische bediening en trappen.

RHTEI dakluik: KOMO:SKG.0372.0489



Kijk op onze website voor meer informatie of vraag onze brochure aan.

