
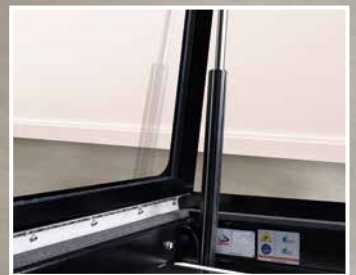


Glazen vloerluik Ruimtelijk effect met veel licht



Innovatie in vloertoegang ...

Gorter Glazen Vloerluik

- » Gelijksluitend en doorvalveilig
- » In standaard maten 1000 x 1000 mm en 1000 x 2000 mm verkrijgbaar
- » Te combineren met Gorter aluminium vaste trap of eigen verdiepingstrap


Doorvalveilig
veiligheidsglas (ESG/TVG)




Openen en sluiten via
afstandsbediening



Gelijksluitende glasplaat



3 laags zekerheidsglas




Glas is beloopbaar



Stille elektrische
designmotoren



In gesloten toestand
belastbaar tot
750 kg/m²

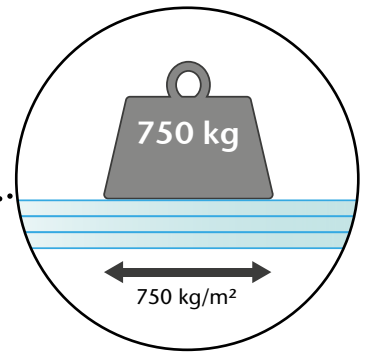


RAL 9005

gepoedercoat




Robuuste RVS scharnieren

Stijlvolle zwarte
omlijsting

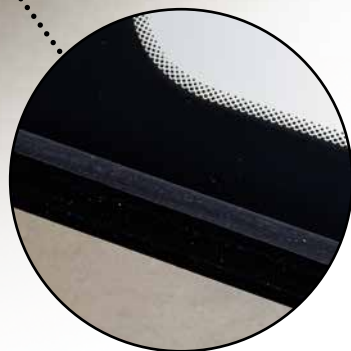

Goede redenen om een Gorter vloerluik toe te passen

De Gorter scharnierende vloerluiken bieden een praktische en veilige toegang tot onderliggende ruimtes zoals kelders en souterrains. Alle vloerluiken, met uitzondering van het WAG glazen vloerluik, zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassing. Bij de vloerluiken voor buitentoepassing is het frame voorbereid voor een optionele aansluiting op een afwateringssysteem/hemelwaterafvoer. De scharnierende vloerluiken zijn eenvoudig met één hand te openen dankzij het geïntegreerde contrabalanssysteem of de toegepaste elektrische bediening.

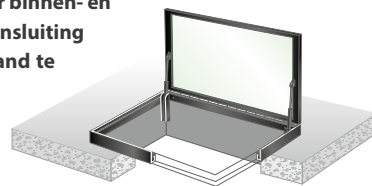

Gorter levert veilige vloertoegangen, die onopvallend en eenvoudig in uw ontwerp kunnen worden geïntegreerd en bovendien kostenbesparend zijn.

1

Eenvoudige plaatsing

Gorter scharnierende vloerluiken worden compleet geassembleerd geleverd. Hierbij wordt het frame op de ruwe vloer geplaatst waarna een afwerkvloer voor de verankering en gelijkvloerse afwerking zorgt. Een opbouwluik type OP kan direct op de vloer worden geplaatst.



2

Veiligheid

Bij de handbediende vloerluiken zorgt het contrabalanssysteem voor een openingshulp en terugvalremming. Samen met de vergrendeling in openstand zorgt dit voor een veilige bediening. Naast de doorvalveilige glasplaat van het WAG luik zijn de aluminium luiken ook optioneel met een doorvalbeveiligingsrooster te leveren.



3

Er is aan de architect gedacht

De Gorter website biedt kant en klare bestekteksten, testrapporten, documentatie en tekeningen. Zie www.gorterluiken.nl



4

Beloopbaar

Alle Gorter scharnierende vloerluiken zijn beloopbaar. Indien buiten geplaatst dient een dynamische belasting, zoals die voorkomt in verkeerswegen, te worden vermeden. Waar van toepassing is een belastbaarheidsberekening conform EN1991 uitgevoerd.



5

Gorter Combinaties

Afhankelijk van de maatvoering en toepassing kunnen de scharnierende vloerluiken gecombineerd worden met een Gorter vaste trap, vaste verticale ladder of opsteekladder. In sommige gevallen kan een schaartrap worden toegepast.



6

Garantie van 5 jaar


Op Gorter scharnierende vloerluiken geldt een garantie van 5 jaar. Met 1 jaar garantie op elektrische bediening en trappen.



Uitvoeringen vloerluiken


Scharnierend, vlak - WA

Dit type vloerluik is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en heeft een vlakke tranenplaat deksel. Het luik is geschikt voor zowel binnen- en buitentoepassing en is voorbereid voor een aansluiting op een afwateringssysteem. Leverbaar in vijf standaard afmetingen en speciale afmetingen, ook met twee deksels.




Scharnierend, verdiept - WAPT

Met een pantype deksel is dit vloerluik geschikt voor het storten van beton en de daaropvolgende betegeling of het aanbrengen van vloerbedekking (tapijt, laminaat etc.). Het uit aluminium vervaardigde vloerluik is leverbaar in vijf standaard afmetingen en speciale afmetingen.




Scharnierend brandwerend WAEI - 120 min

De brandwerendheid van het stalen brandwerend vloerluik is beoordeeld door Efectis volgens EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS 476-22:1987 met een classificatie: EW: 120 minuten, EI1: 30 minuten, en EI2: 45 minuten. Het luik is leverbaar in vier standaardafmetingen en speciale afmetingen.



Scharnierend opbouw - OP

Een zeer eenvoudig en praktisch toepasbaar scharnierend vloerluik. Het opbouwdeksel en frame zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en het luik is, met een directe plaatsing op de vloer, geschikt voor zowel binnen- en buitentoepassing. Het luik is leverbaar in vier standaard afmetingen en speciale afmetingen.



Kijk op onze website voor meer informatie of vraag onze brochure aan.

