


Reinicio de los motores TIM50 y la caja de controles con la trampilla en posición **cerrada**:

1. Extraiga el cable de red de la caja de controles y espere 30 seg. antes de volver a enchufarlo.
2. Pulse  ambos botones del mando a distancia (con cable o inalámbrico) hasta que la caja de controles emita un pitido 2 veces.
3. Pulse  el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o inalámbrico) y manténgalo pulsado hasta que la caja de controles emita 1 pitido. **(Atención: esto tarda ± 10 segundos)**.
4. El sistema se ha reiniciado y está listo para su uso.

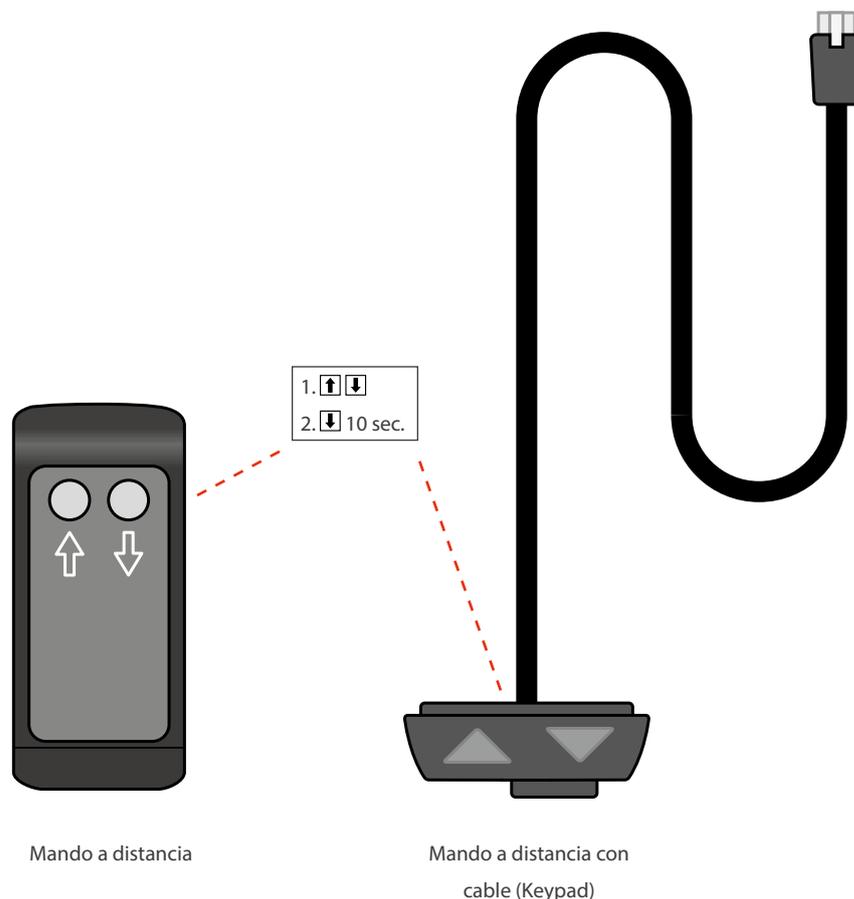

Reinicio de los motores TIM50 y la caja de controles con la trampilla en posición **abierta**:

1. Extraiga el cable de red de la caja de controles y espere 30 seg. antes de volver a enchufarlo.
2. Pulse  ambos botones del mando a distancia (con cable o inalámbrico) hasta que la caja de controles emita un pitido 2 veces.
3. Pulse  el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o inalámbrico). Esto hará que la trampilla se cierre. Ahora, mantenga el botón pulsado (aunque la trampilla ya esté totalmente cerrada) y espere hasta que la caja de controles emita un pitido. **(Atención: después de que la trampilla se haya cerrado completamente, esto tarda ± 10 segundos)**.
4. A continuación, lleve a cabo el procedimiento de reinicio para trampillas en posición cerrada; repita los pasos 1 y 2 de este procedimiento, pulse el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o inalámbrico) y manténgalo pulsado hasta que la caja de controles emita 1 pitido. **(Atención: esto tarda ± 10 segundos)**.
5. El sistema se ha reiniciado y está listo para su uso.