

Ladder				
Type	Sporten	R	E	H
OL207	2 x 7	1910 mm	2910 mm	2800 mm
OL208	2 x 8	2160 mm	3410 mm	3285 mm
OL209	2 x 9	2410 mm	3910 mm	3770 mm
OL210	2 x 10	2660 mm	4410 mm	4255 mm
OL211	2 x 11	2910 mm	4910 mm	4735 mm
OL212	2 x 12	3160 mm	5410 mm	5220 mm
OL214	2 x 14	3660 mm	6410 mm	6185 mm
OL308	3 x 8	2160 mm	4645 mm	4495 mm
OL310	3 x 10	2660 mm	6145 mm	5945 mm
OL312	3 x 12	3160 mm	7645 mm	7395 mm

R = Lengte ingeschoven  
 E = lengte uitgeschoven  
 H = maximum verdiepingshoogte



### Uitvoering en toepassing

OL meerdelig - max. verdiepingshoogte 7395 mm.

De Gorter opsteekladder is afhankelijk van de verdiepingshoogte, leverbaar in een twee- of driedelige uitvoering. De Gorter ladder wordt standaard geleverd met ophangbeugels voor het veilig weghangen van de ladder als deze niet in gebruik is.

### Constructie en veiligheid

- » De opsteekladder is vervaardigd van geanodiseerd aluminium met aan de bovenzijde 2 vaste haken, waarvan 1 met hangslotvoorbereiding om de ladder tijdens gebruik te borgen tegen onbedoeld wegnemen. De ladder wordt geleverd met een antislip staptrede voor montage in of onder het plafond.
- » De ladders worden met Aboma veiligheidskeur, TÜV NORD certificaat en "Baumuster geprüft" label geleverd.
- » De montagehandleiding ladder bevindt zich in de verpakking van de ladder en is tevens te downloaden van de Gorter website.

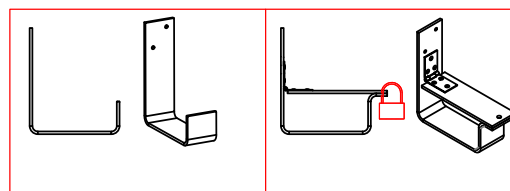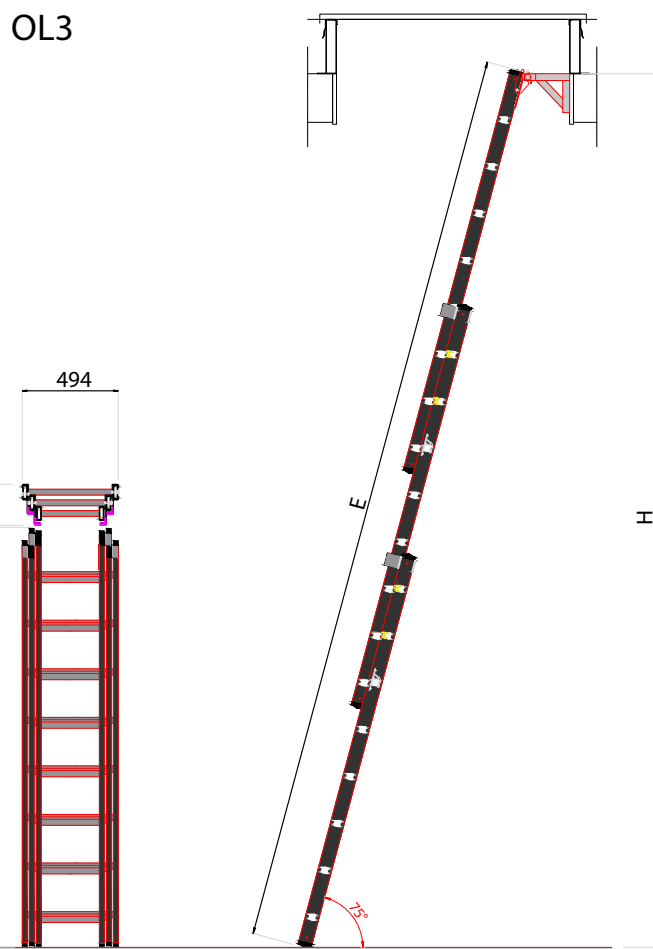

» Ophangbeugel open

» Ophangbeugel afsluitbaar exclusief hangslot