

Typ RHTEP

Taklucka, singellock, aluminium

Typ	A	B	Vikt
RHTEP7014	700 mm	1400 mm	68 kg
RHTEP1015	1000 mm	1500 mm	82 kg

Användning

Takluckor är generellt endast lämpade för betong-, stål- och trätak. De passar också för högre tak. Takets maximala lutning enligt tabellen nedan.

Typ av taklucka	Maximal takvinkel
RHTEP	: 30°



Gortor Group BV
PO Box 265
NL-1740 AG SCHAGEN
The Netherlands

RHTEP

ETA 18/0287



Gortor Roof Hatch with Thermalbreak

Resistance to permanent load, concentrated and uniformly distributed (Eurocode EN 1993-1-1)	: NPD
Thermal transmittance (EN-ISO 10077-2)	: $U_w \leq 0.20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Resistance to snow load (EN 1991-1-3)	: 3.97 kN/m^2
Resistance to wind load (EN 12210)	: Class E 3000
Water tightness (EN 12208)	: Class E 650
Impact, hard body (EN 356)	: Class P5A
Impact, soft body (EN 13049)	: Class 5
Airborne sound insulation (EN-ISO 717-1)	: 26 dB
Air permeability (EN 12207)	: Class 3
Content and/or release of dangerous substances	: Declaration of manufacturer

Strukturell öppningsstorlek

- Takluckans öppningsstorlek ska matcha takets strukturella öppningsstorlek.
- Om luckan kombineras med saxtrappa eller vindsstege kan öppningsstorleken variera – se www.gortorgroup.com för mer information.


Produkten kommer med bruksanvisning och installationsanvisning.

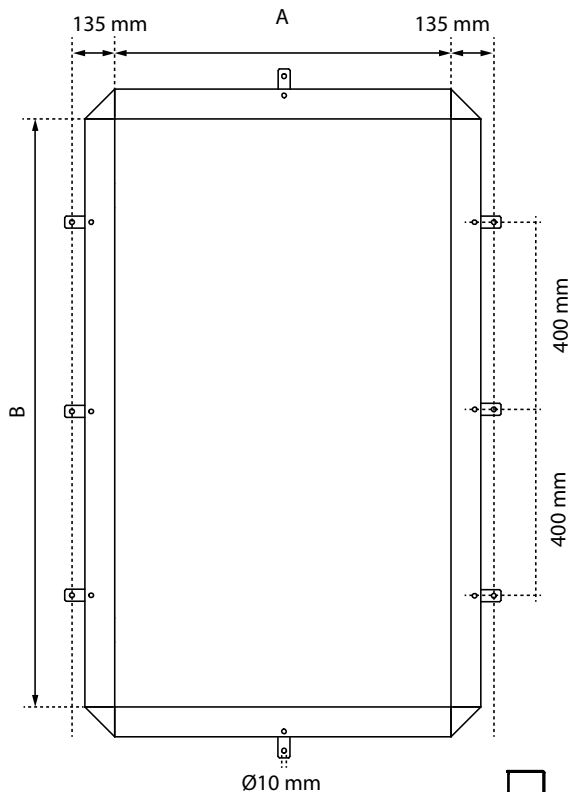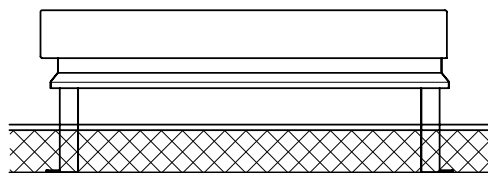

Cylinderlås i europrofil 30/110 med 3 nycklar

Isolering 120 mm

Isolering 120 mm

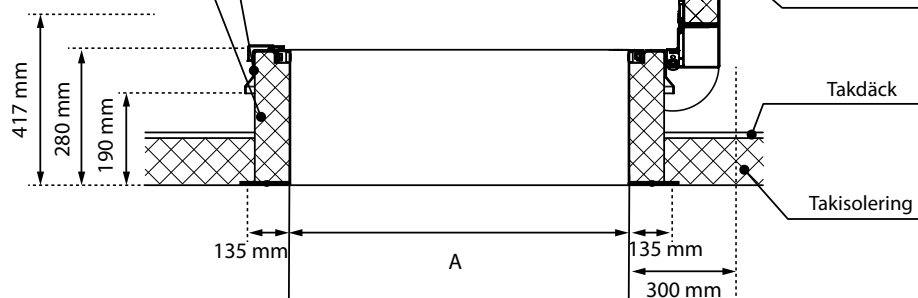

Takdäck

Takisolering

Stål

Betong

Förhöjt stativ

