
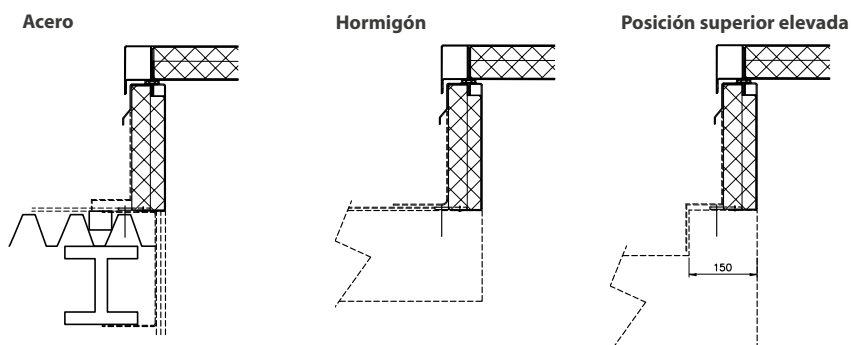
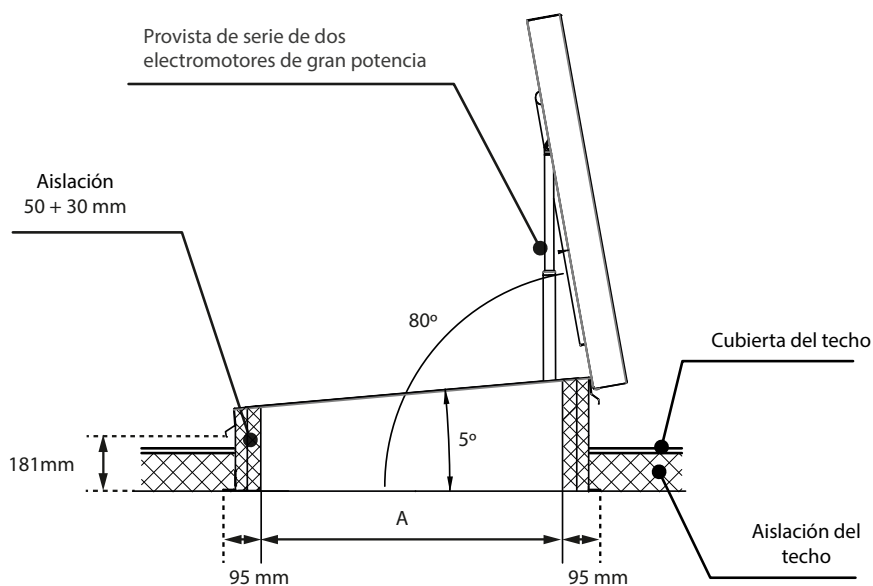


Hoja de datos - Trampilas RHTG/RHTE

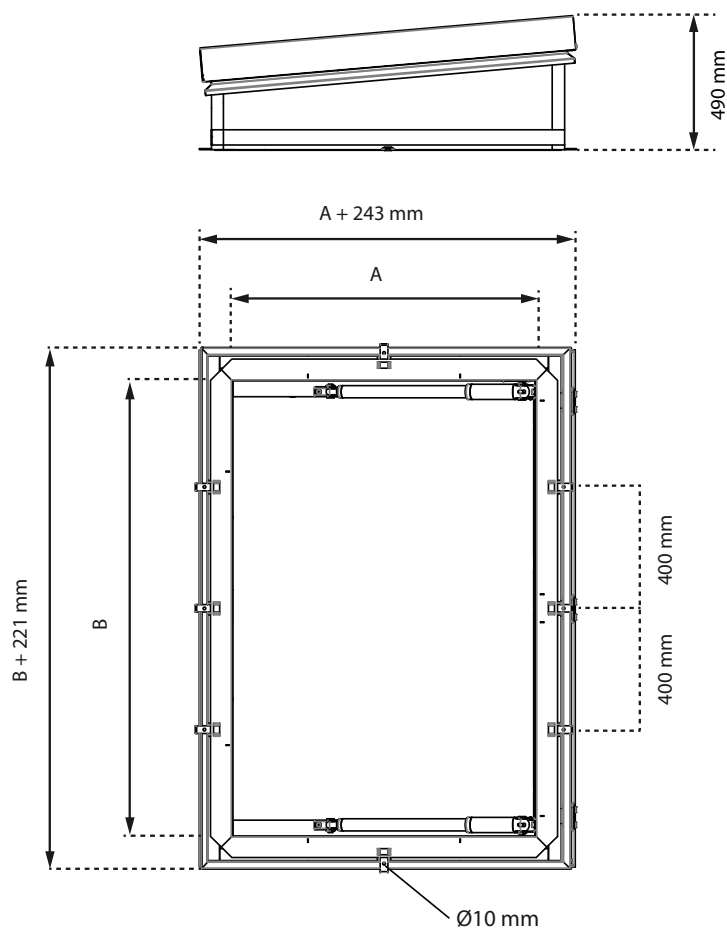

Tipo RHTG

Trampilla, RHTG			
Tipo	A	B	Peso
RHTG1015	1000 mm	1500 mm	163 kg
RHTG1020	1000 mm	2000 mm	206 kg
RHTG9024	900 mm	2400 mm	221 kg
RHTG9030	900 mm	3000 mm	268 kg

Tipo RHTE

Trampilla, Dimensión especial		
Tipo	A	B
Special RHTE	< 1150 mm	> 3000 mm

Aplicación

Las trampillas de tejado únicamente se pueden usar en tejados de hormigón, acero y madera. También en tejados altos. Pendenza massima del tetto 5°.

Medida de apertura

- La medida de la abertura de la tapa para techo coincidirá con la medida de la abertura estructural del techo.
- Si se combina con una escalera tipo tijera, de acceso al ático, la medida de la abertura puede variar – por favor consulte en www.gortergroup.com para confirmarlo.

Manual de usuario e instrucciones de montaje suministradas con el producto.