




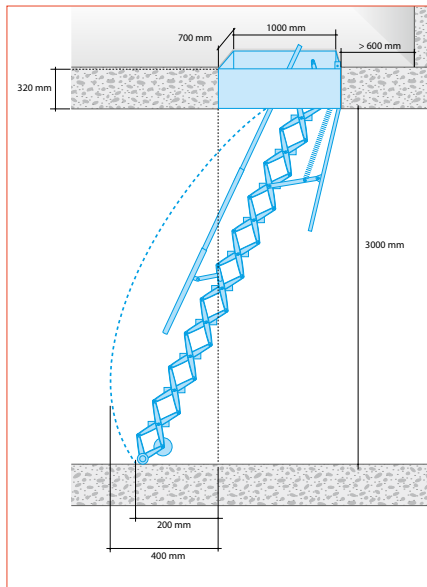


» Típus S+

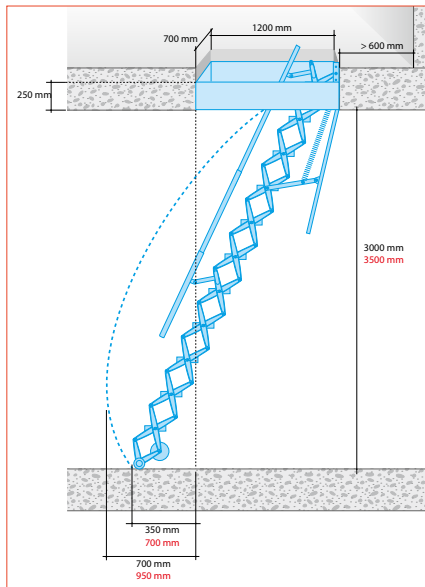


» Típus Large és Large H

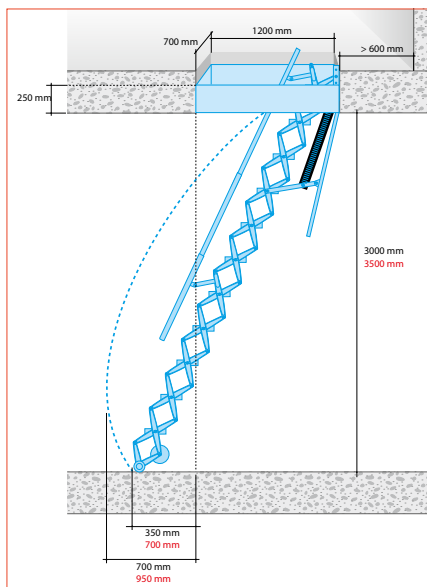

» Típus Large elektromos és Large-H elektromos

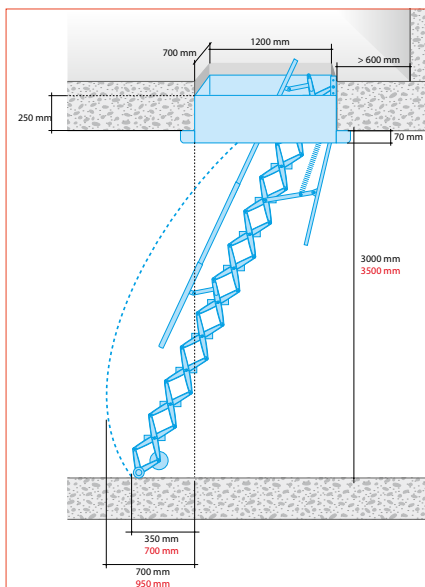

» Típus Large EI-60 és Large-H EI-60

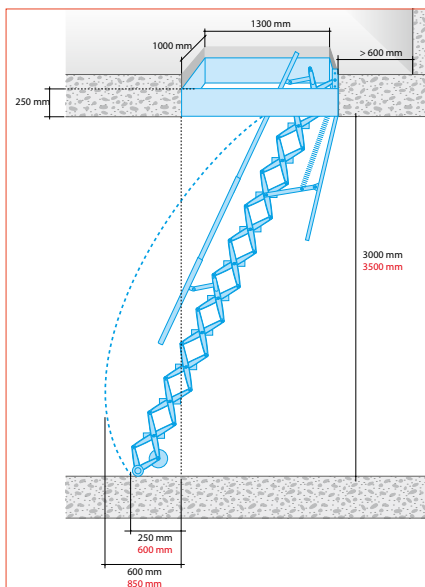

» Típus XL és XL-H

Ollós lépcsők

Típus	Doboz beépítési méret mm-ben (Sz x H x M)	Lépcsőfok mm-ben (Sz x V)
S+	700 x 1000 x 320	350 x 140
Large	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large elektromos	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H elektromos	700 x 1200 x 250	350 x 140
Larg EI-60	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H EI-60	700 x 1200 x 250	350 x 140
XL	1000 x 1300 x 250	480 x 140
XL-H	1000 x 1300 x 250	480 x 140

Kivitelezés és alkalmazás

A Gorter® ollós lépcsők a Gorter tetőajtókkal együtt történő biztonságos alkalmazáshoz vannak kialakítva.

A fokok beállítása és az ollós lépcső hossza

Az ollós lépcső fokat külön-külön lehet beállítani ill. eltávolítani. Az ollóslépcső-meghosszabbítás akkor használható, amikor a lépcsődobozt az álmennyezetbe szerelik be és egy üregteret kell áthidalni. Az alkalmazott hosszabbítási módszer ugyanazon a dőlésszögön két-négy további fokot ad az ollós létrához, és minden ollós létránál használható, kivéve az S+ típusnál, a Large Elektrisch, a Large EI-60 és az összes H-kivitel esetén. További információ található az ollóslépcső-meghosszabbítás dokumentációs lapon.

Elhelyezés

A doboz alsó élének az álmennyezet alsó oldalával kell egy szintben lennie. Kivétel ez alól az Large EI-60 típus, ez egy 70 mm-es tűzgátló léccel rendelkezik.

- » Alkalmazza az oldal bal oldalán látható ábrákon megadott távolságokat.
- » Tanulmányozza az ollós lépcső használati útmutatót az ollós lépcső elhelyezésénél és beállításánál. A használati útmutató az ollós lépcső csomagolásában található, ugyanakkor letölthető a Gorter weboldról is.